

Załącznik nr 6

Regulaminu Polskiej Futbol Ligi

PRZYGOTOWANIE BOISKA

Wymiary i malowanie boiska:


- długość pola gry 120 jardów (109,72 m)
 - pole punktowe – 10 jd (9,14 m) (w szczególnych przypadkach długość pola punktowego można zmienić, jednak nie może być ona mniejsza niż 7 jardów i większa niż 13, oba pola punktowe muszą posiadać jednakową długość)
 - długość pola gry w szczególnych przypadkach może być skrócona ale zawsze musi być podzielna przez 10 (jardów) bez reszty – 90 lub 100 jardów.
- szerokość pola gry 53 jardy (48,80 m)
 - hashmarki – 20 jd od każdej linii bocznej (18,3 m)
 - linie 9 jardów (lub szczyty oznaczeń numerów linii jardowych) – 9 jd od każdej linii bocznej (8,23 m)
- linia do podwyższenia – 3 jd od każdej linii punktowej (2,74 m) na środku boiska
- pole gry oraz oba pola punktowe muszą być prostokątami (po parze równych prostopadłych boków)
- praktyczna rada – rozpoczęcie malowanie od środka boiska pozwoli na koniec dostosować długość strefy przyłożeń, a nie odwrotnie.

Wymiary boiska należy mierzyć od wewnętrznych krawędzi linii bocznych i końcowych. Linia punktowa całą swoją szerokością znajduje się wewnątrz pola punktowego.


Wszystkie linie muszą być równe i jednolite.

Poniżej wzory malowania boiska:


Rys. 1 wersja pełna

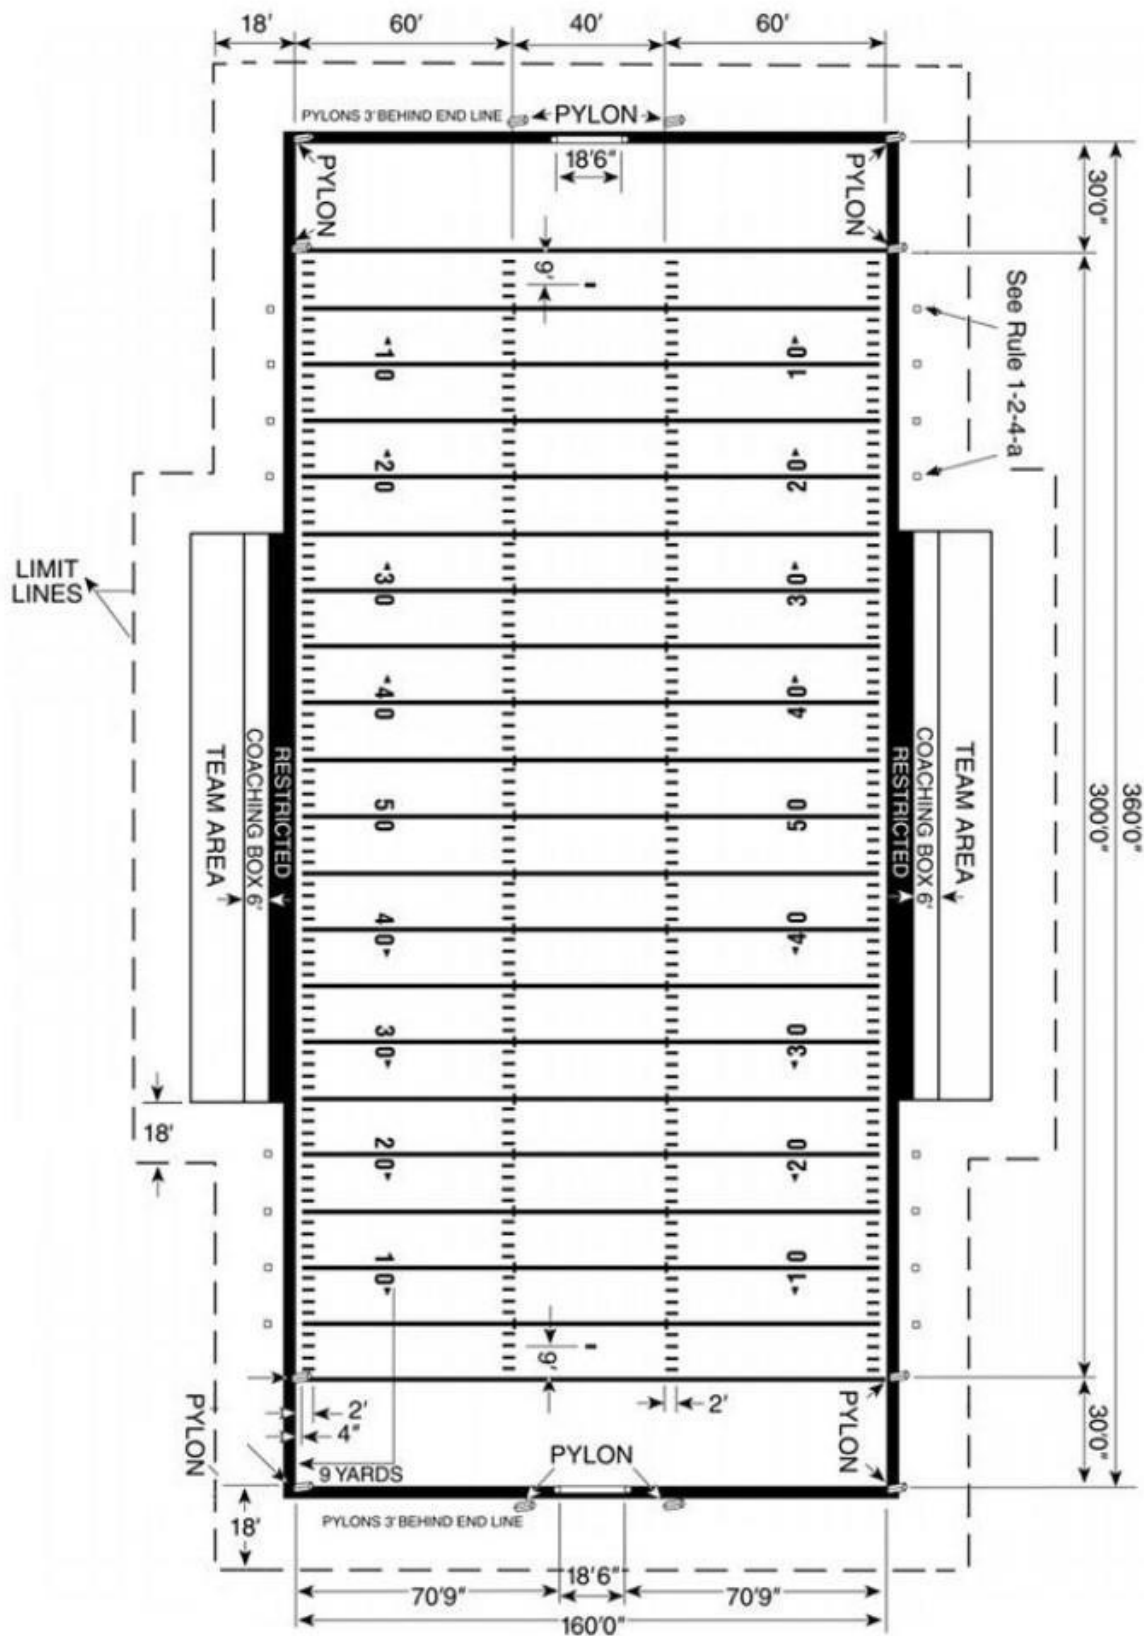

Rys. 2 wersja uproszczona

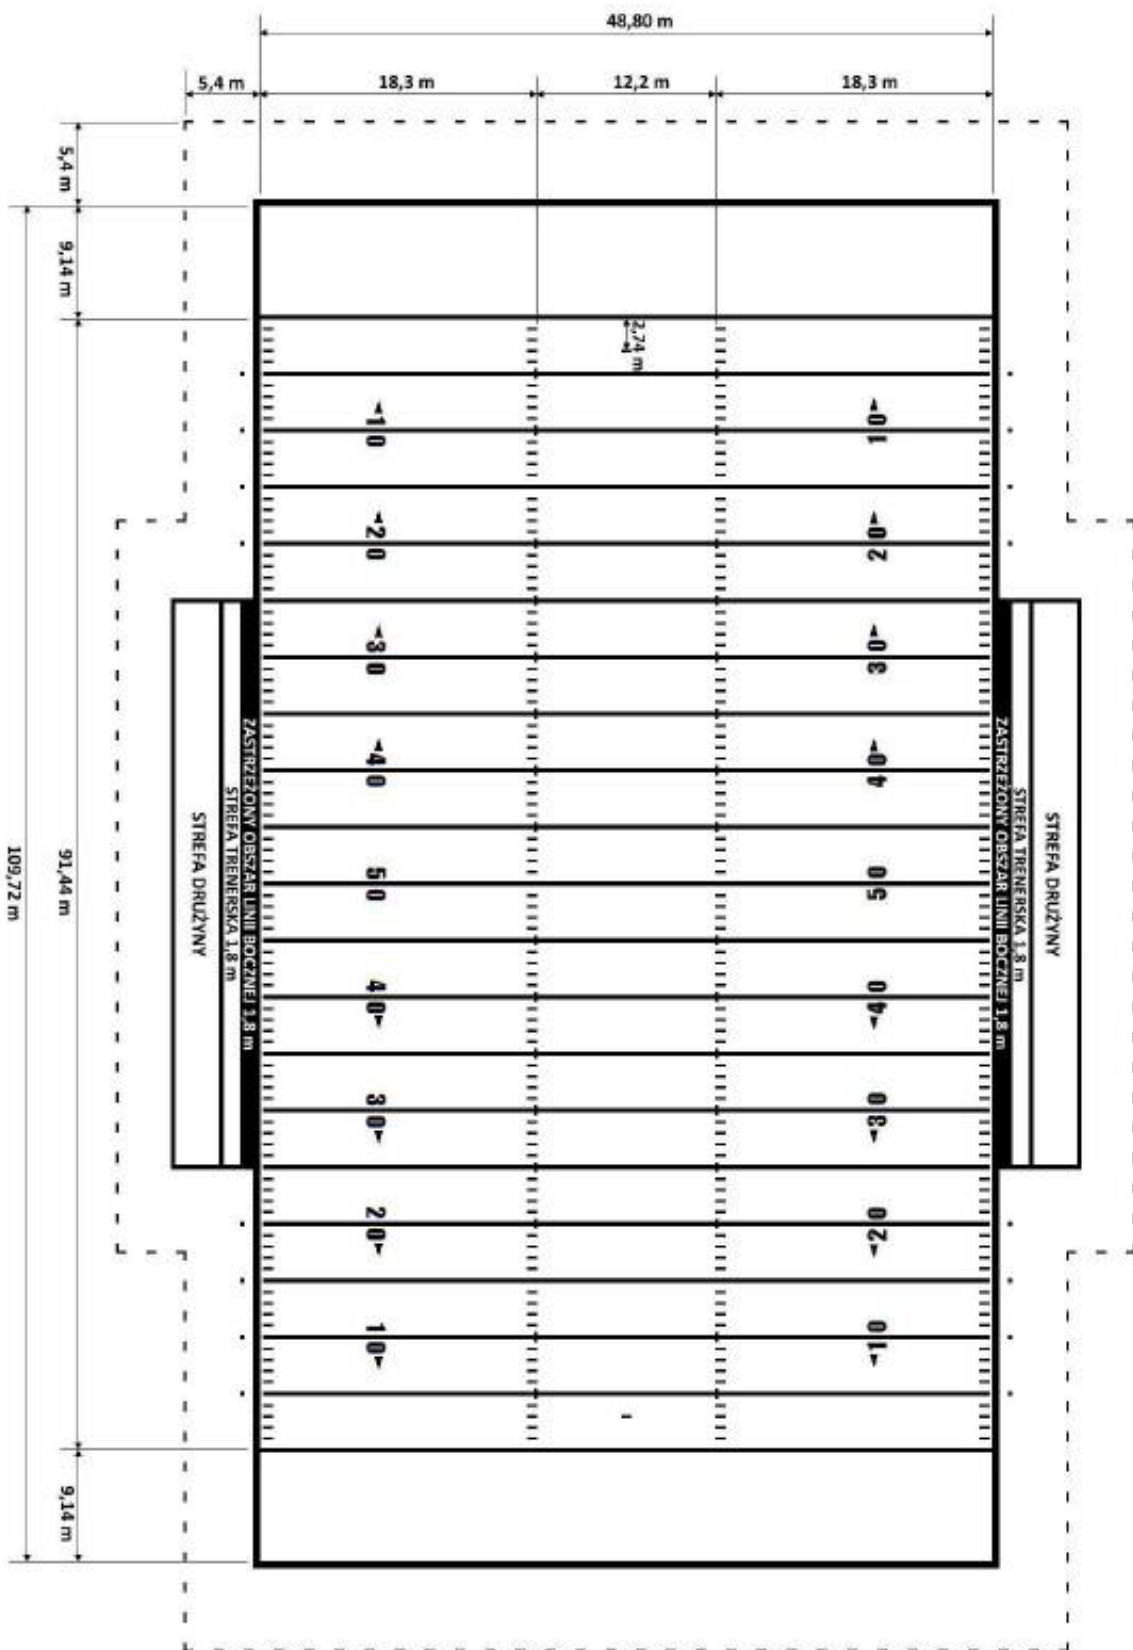

Rys. 3 wersja z opisem

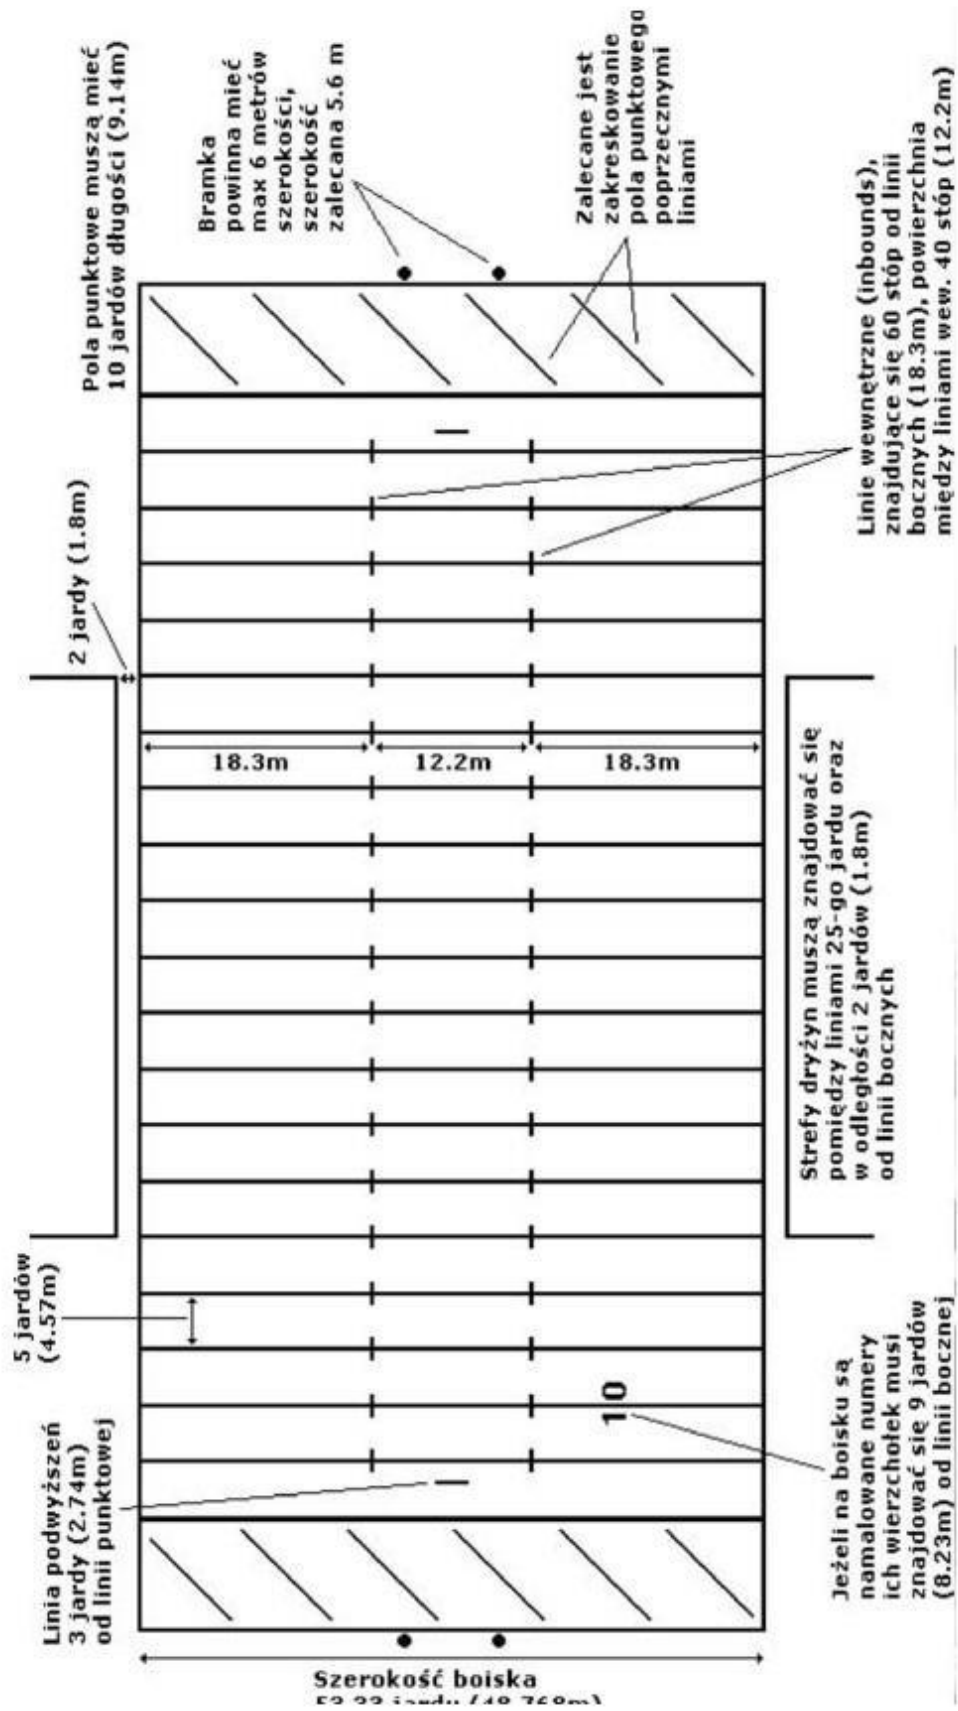

Strefa drużyny

- długość – od 25 jarda do 25 jarda pola gry
- odległość od boiska – 2 jardy (1,83 m)
- strefa trenerska o szerokości 2 jardów (1,83 m) stanowi najbliższy boisku obszar strefy drużyny (patrz rysunek 1. i 2.)

Linie graniczne i strefa zamknięta

- linie graniczne (linie przerywane) powinny otaczać całe boisko w odległości 6 jardów (5,4 m) od jego konturów (wraz ze strefą drużyny).
- jeżeli warunki obiektu nie pozwalają na spełnienie powyższych warunków, linie graniczne powinny otaczać boisko w odległości nie mniejszej niż 2 jardy (1,8 metra) od jego konturów (wraz ze strefą drużyny).

Żadna osoba spoza strefy drużyny nie powinna znajdować się wewnątrz linii granicznych. Organizator meczu odpowiada za egzekwowanie tego zakazu. Wyjątek: Operatorzy ręcznych kamer, w ramach pracy partnerów telewizyjnych, mogą tymczasowo przebywać pomiędzy liniami granicznymi a bocznymi, ale tylko gdy piłka jest martwa i zegar meczowy jest zatrzymany. W żadnym momencie kamery nie mogą znaleźć się na boisku.

WAŻNE!

- wszystkie linie na boisku powinny być białe oraz ich szerokość powinna wynosić 10 cm (Wyjątek: szerokość linii bocznych i końcowych może przekraczać 10 cm, szerokość linii punktowych może wynosić 10 cm lub 20 cm).
- oznaczenia linii jardowych powinny znajdować się w odległości 10 cm od linii bocznych oraz przy liniach wewnętrznych. Ich długość powinna wynosić 61 cm.
- zalecane jest namalowanie białych numerów linii jardowych. Wymiary numerów nie powinny przekraczać 1,8 metra w wysokości oraz 1,2 metra w szerokości. Szczyt numerów powinien znajdować się 9 jardów od linii bocznych.
- zaleca się namalowanie białych strzałek przy numerach linii jardowych (za wyjątkiem środka boiska), które wskazują kierunek do najbliższej linii punktowej. Strzałki powinny mieć kształt trójkąta równoramiennego o podstawie równej 46 cm i ramionach 91 cm.
- dwa rzędy linii wewnętrznych maluje się 20 jardów od każdej linii bocznej. Linie wewnętrzne oraz krótkie znaczniki linii jardowych powinny mieć długość 60 cm.
- o ile na boisku nie namalowano numerów, należy namalować znaczniki 9 jardów. Znaczniki te maluje się w formie linii o długości 30 cm, na linii jardowej co 10 jardów, w odległości 9 jardów od każdej linii bocznej.
- wymagane jest oznaczenie każdego narożnika pola punktowego pylonem – łącznie na granicach obu pól punktowych należy rozstawić 8 pylonów. Wszystkie pylony powinny być jednakowe, wykonane z dobrze widocznego materiału w kolorze czerwonym lub

pomarańczowym, a ich wysokość nie może być mniejsza niż 30 cm i przekraczać 46 cm. Pylony muszą być stabilne, by stać w pozycji pionowej.

Bramka

- boisko musi być wyposażone w dwie stabilne bramki, znajdujące się na obu końcach boiska. Bramki powinny znajdować się na linii końcowej lub tuż za nią. Bramki nie mogą znajdować się w polu punktowym.
- bramki muszą być prostokątne, w kształcie litery Y lub H. Zalecane jest także zwieńczenie słupków bramki dwiema niedużymi szarfami-chorągiewkami, wskazującymi siłę i kierunek wiatru.
- u podstawy bramki muszą być otoczone materiałem dobrze amortyzującym uderzenia, o grubości nie mniejszej niż 3 cm. Wysokość zabezpieczenia bramek nie może być niższa niż 1,8 metra. Za podstawę bramki rozumie się jakiegokolwiek słupki lub wsporniki, na których ustawiona jest bramka
- wykonanie bramek z istniejących bramek piłkarskich – Bramki mogą zostać wykonane poprzez doczepienie dwóch tyczek do istniejących bramek piłkarskich, lecz muszą spełniać pozostałe wymienione warunki. Tyczki będące słupkami bramki muszą być stabilne
- wymagane wymiary bramki:
 - szerokość – max. 6 metrów (zalecana szer. 5,6 m)
 - wysokość słupków – min. 5 metrów od powierzchni boiska
 - wysokość poprzeczki – 3 metry* / 2,4 metry nad powierzchnią boiska
- w przypadku zaadaptowania na potrzeby spotkania boiska do rugby z istniejącymi bramkami, uznaje się je za zgodne z przepisami IFAF